



## Dreno de 2"

**Tensão:** 24Vcc  
**Corrente:** 0,2A  
**Entrada:** Rosca 2" BSP (59mm)  
**Saída:** Ø50mm (esgoto)  
**Temperatura:** até 70°C

### Instalação

Os fios preto, vermelho e verde do dreno, são ligados na **CPU de Automação DS6-A** conforme tabela abaixo:

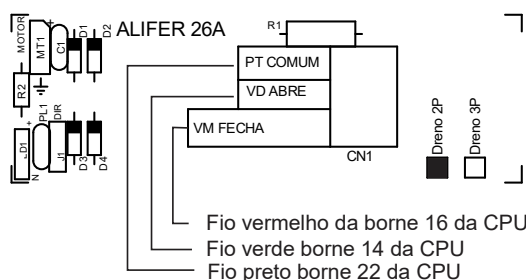


Obs: Sem o jumper o motor funciona com proteção por fusível



### Removendo o cabeçote:

Para facilitar a montagem e a limpeza, o cabeçote do dreno pode ser removido facilmente, basta soltar os parafusos conforme a figura abaixo:

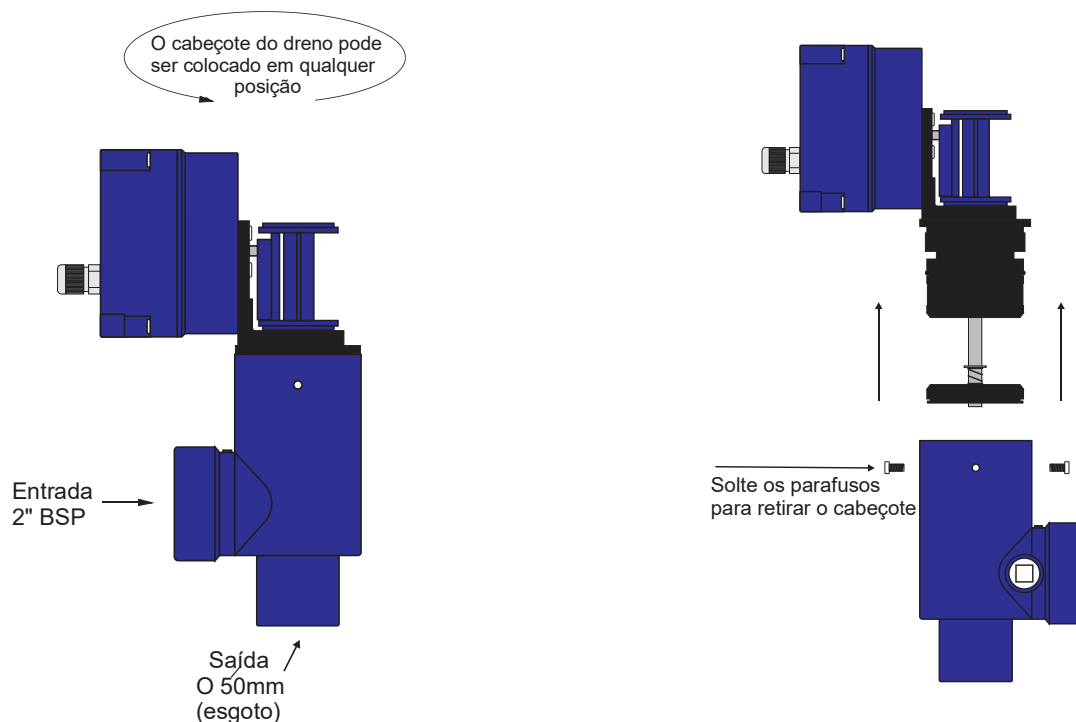

Obs: Dentro da caixa de ligações do dreno, tem um led vermelho, se o dreno for acionado e este led acender, significa que o dreno está bloqueado ou travado e será preciso providenciar a sua limpeza e desbloqueio.