


## Dreno de 3"

**Tensão:** 24Vdc  
**Corrente:** 0,2A  
**Entrada:** Rosca 3" BSP (87mm)  
**saída:** Ø75mm (esgoto)  
**Temperatura:** até 70°C

### Instalação


Os fios preto, vermelho e verde do dreno, são ligados na **CPU de Automação DS6-A** conforme tabela abaixo:

Preto - Borne B22 GND(-)  
 Verde - Borne B14 abre dreno  
 Vermelho - Borne B16 fecha dreno



### Removendo o cabeçote:

Para facilitar a montagem e a limpeza, o cabeçote do dreno pode ser removido facilmente, basta soltar os parafusos conforme a figura abaixo:

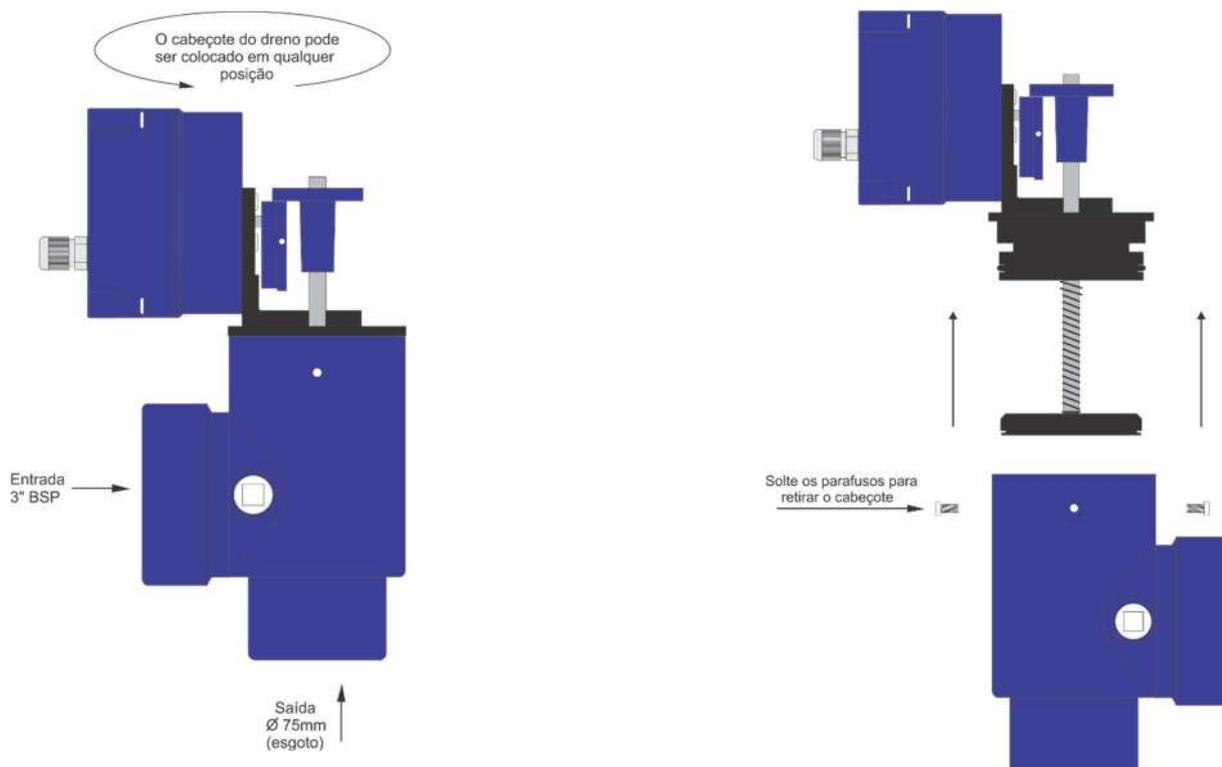

Obs: Dentro da caixa de ligações do dreno, tem um led vermelho, se o dreno for acionado e este led acender, significa que o dreno está bloqueado ou travado e será preciso providenciar a sua limpeza e desbloqueio.